


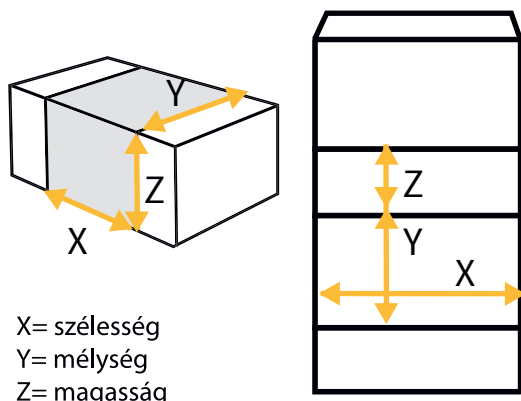

X= szélesség
Y= mélység
Z= magasság

A papír pántot saját, egyedi grafikával megnyomva, készre ragasztva készítjük el és lapra szerelve szállítjuk. Ajánljuk különböző csomagolásokhoz, dobozokhoz. Megrendelés esetén minden esetben javasoljuk a minta-rendelést, hogy le lehessen ellenőrizni, hogy a pánt megfelelő lesz-e a csomagolni kívánt termékhez.

Az árak tartalmazzák:

- a minőségi alapanyagok használatát a gyártás során
- a pánt külső oldalának nyomtatását saját grafikával
- a stancolást (a forma kivágását a papírből)
- a papír pánt készre ragasztását
- a termék csomagolását gyűjtő dobozban


A doboz gyártása

GYÁRTÁSI FOLYAMAT



- **Nyomtatás:** az állomány leellenőrzése után a választott alapanyagra ofset nyomógéppel nyomtatjuk ki a leadott grafikát
- **Stancolás:** a formát kistancoljuk, kimetsszük a papírből
- **Ragasztás:** ragasztógép segítségével a pántot megragasztjuk
- **Csomagolás:** a megragasztott pántok lapra szerelve, gyűjtő dobozban kerülnek szállításra


Nyomtatás

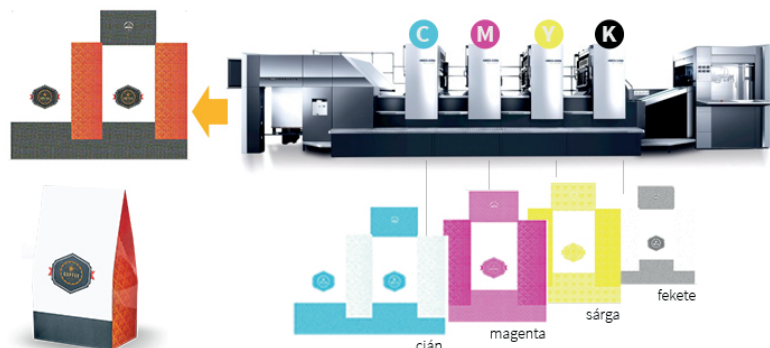

- **Nyomatlan papír pánt:**
A pántokat nyomtatás, logózás nélkül készítjük el, a papír alapszíne látszik a doboz felületén. Felületkezelés opcionálisan választható.
- **1 szín fekete nyomás:**
A pántok nyomtatását egy fekete színnel végezzük. Egyszerű, minimál grafika esetén költséghatékony választás. Teljes felületre is alkalmazható, ebben az esetben a pánt külső oldala teljes felületen fekete lesz és nem szükséges grafikai állományt leadni, de a megrendelésben mindenképpen jelezni kell ezt az igényt.
- **4 szín nyomás (CMYK):**
A papírt csak az egyik oldalon nyomjuk meg színesben, a hátoldalát nem. 4 db szín, jellemzően: cián, magenta, sárga, fekete egymásra nyomásával alakul ki a végső nyomat.
- **5 szín nyomás (CMYK+fehér):**
A natur barna kraft karton választása esetén van lehetőség a 4C (CMYK) grafika alá 1 fehér színt nyomtatni, amennyiben a grafika ezt megköveteli. Például céges logó vagy vonalkód alatti terület, amikor fontos hogy fehér alapszínre kerüljenek a nyomandó elemek.

A gyártáshoz választható alapanyagok

PAPÍRTÍPUSOK

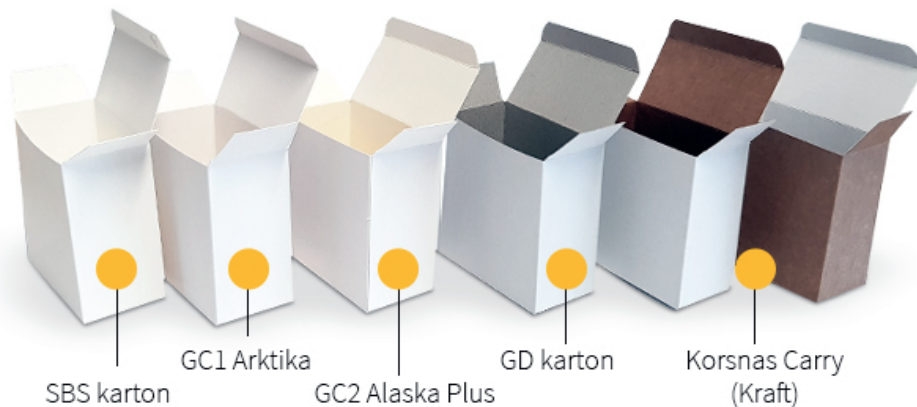

Arktika GC1

Elsődleges rostból készült, félfényes felső és egyszer mázolt hátoldallal, 3 rétegű karton. Nagyon jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Kellemes a tapintása, sima a felülete és kiválóan visszaadja a színeket, színtabilitást biztosít. Kiválóan hajtogatható, domborítható, fóliázható, forma lakkozható. A papír élelmiszerek csomagolására alkalmas.

Alaska Plus GC2

Elsődleges rostból készült, egyik oldalán mázolt, 3 rétegű karton. Kétszer mázolt, erős dobozkarton, amelynek hátoldala kissé krémszínű. Sima felszíne és kopásállósága miatt a grafikát hosszú ideig megőrzi. Kiválóan hajtogatható, fóliázható, formalakkozható, ragasztható. Élelmiszerek csomagolására történő felhasználása élelmiszer-egészségügyi szempontból nem kifogásolható. Száraz, nem zsíros élelmiszerekkel közvetlenül is érintkezhet.

SBS Karton

Ezt a kartonfajtát kifejezetten prémium kategóriás termékek csomagolására ajánljuk, mert kiváló tulajdonságai miatt a luxus és a minőség érzetét kelti. Tiszta cellulóz karton, 100%-ban fehérített cellulózból. Nagy a fehérsége és magas a fényessége. A karton alkalmas az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre. Nagy a szilárdsága és jó a feldolgozhatósága. Mindkét oldala kétszer mázolt.

GD Karton

Újrahasznosított (hulladékbázisú karton), többretegű, háromszor mázolt, fehér elő- és pigmentált, szürke hátoldallal. Matt felületű.

Korsnas Carry / Kraft

Előoldalon háromszor mázolt barna hátoldalú kraft karton. Magas a szakítószilárdsága. Olyan típusú termékekhez ajánljuk, amelyeknél fontos, hogy a csomagolás masszív, ellenálló legyen. Íz és aroma érzékeny termékek csomagolásához is kiváló választás.

Választható felületkezelési eljárások



Matt diszperziós lakk:

A matt diszperziós lakk megvédi a nyomtatást a sérülésektől, lehúzódtástól vagy elkenődéstől. Gyorsan szárad. Száradt állapotban szagtalan. Fokozott nedvességtűrő képességgel rendelkezik. Effektek nélküli matt felületeket tesz lehetővé. Enyhén selymes hatású látványt nyújt.



Matt Fólia:

Az egyik leggyakrabban és legáltalánosabban használt felületkezelési eljárás. Egyrészt fizikai védelmet biztosít a terméknek, másrészt emeli a vizuális megjelenést. Nedves és zsíros élelmiszerekkel erősen javasoljuk használatát, hogy megóvja a papírt a könnyű átázástól. PE alapanyagú fóliák élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhetnek. A matt fólia fénytelen, enyhén puha tapintású.



Fényes diszperziós lakk:

A fényes diszperziós lakk megvédi a nyomtatást a sérülésektől, lehúzódtástól vagy elkenődéstől. Gyorsan szárad. Száradt állapotban szagtalan. Fokozott nedvességtűrő képességgel rendelkezik. Fényes felületet hoz létre a nyomtatón.



Teljes felületű UV - lakkozás:

Magasfényű lakkot viszünk a felületre a nyomtatás során. Az UV-lakk kaparásálló, vízzel és oldószerekkel szemben ellenálló, zöld alternatívája a fényes fóliázásnak.



Fényes Fólia:

Az egyik leggyakrabban és legáltalánosabban használt felületkezelési eljárás. Egyrészt fizikai védelmet biztosít a terméknek, másrészt emeli a vizuális megjelenést. Nedves és zsíros élelmiszerekkel erősen javasoljuk használatát, hogy megóvja a papírt a könnyű átázástól. PE alapanyagú fóliák élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhetnek. A fényes felületű fólia csillógó.



Matt fóliázás + UV - formalakkozás:

A matt fóliázás fizikai védelmet is biztosít a terméknek, de a selymes matt fólia a fényes UV-formalakkozással párosítva esztétikus és elegáns eredményt ad. Az UV-lakkozást digitális eljárással nyomtatjuk a matt fólia felületére. Fontos információ: az UV-lakk forma maximum kitöltési aránya az íven maximum 25% lehet. Az UV-lakk forma előkészítésében nyugodtan kér munkatársaink segítségét.